

### CC220 COMPUTE-A-CHARGE® Balance de Charge



CC220

VALISE  
10 3/4" X 13 1/2 X 2 1/2

Balance de charge à haute précision, calibrée au normes NIST. Le plateau de pesage est amovible, permettant prise de mesure dans ou hors de la valise. Grand écran LCD, : 37mm x 48mm en mesures métriques ou imperials avec des étapes de 10gr. L'écran est muni d'un crochet d'attache et arrière plan magnétique pour fixation diverse. Cable de 180 cm . Protection de surcharge . 60 heures continues par deux batteries 9V alkaline. Arrêt automatique .

**CERTIFIÉ**  
CALIBRE AU NORMES DU NATIONAL INSTITUTE OF  
STANDARDS AND TECHNOLOGIE (N.I.S.T.)



PLAGE	/100Kg
PRECISION	.015% de lecture
MARGE	±10g
PLATE FORME	8 3/4" x 8 3/4" 223 x 223mm amovible
POIDS	2.55 kg
COURANT	(2) 9V batteries. pour 60 heures d'opérations
AFFICHAGE	Imperial / Métrique
TEMP.	-10°C to 50°C
PROGRAMMABLE	Non



PLATE-FORME AMOVIBLE



CHARGE


PLATEAU LARGE



CEINTURE CHAUFFANTE


CHARGES RAPIDES  
PAR TEMPS FROID

CCXHB - 110 VAC / 340W / 150°F  
CCXHBV - 220 VAC / 340W / 65°C

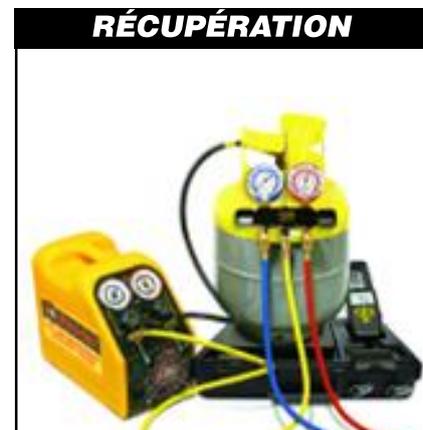

RÉCUPÉRATION

### Balance Programmable, Grande Capacité

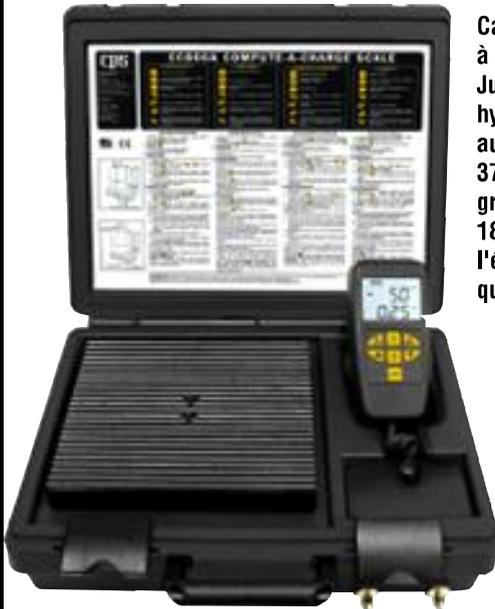

CC800A

Calibrée au normes NIST, la balance Compute-A-Charge®, est la seule dans le marché à être opérationnel avec 2 batteries 9V alcaline et adapté à l'usage avec du R410a. Juste en utilisant les touches du module de programmation. Programmer la CC800A est hyper facile. Dès que le poids à charger a été transmis à l'ordinateur, la charge se fait automatiquement et à la fin un signal sonore s'enclenche. Le grand écran LCD de 37mm x 48mm affiche les mesures en métrique ou imperial avec des intervalles de 10 gr. Le module est muni d'un crochet et dos magnétique pour fixation. Un cordon de 180cm connecte le module à la balance. Les 2 batteries alkaline fournissent de l'énergie pour 30 heures de marche. Une protection de surcharge est incorporée, ainsi qu'un arrêt automatique.



CAPACITE	100Kg
PRECISION	.015% de lecture
MARGE	/±10g
PLATE FORME	8 3/4" x 8 3/4" 223 x 223mm
POIDS	3.9 kg
COURANT	(2) 9V batteries incl.
AFFICHAGE	Imperial /Metric
TEMP.	-10°C to 50°C
PROGRAMMABLE	non

### Balance "Legal for Trade"



CCLT

Certifié par le NMI (Pays Bas) et conforme au standards OIML. Réglable en hauteur et à l'horizontale. L'appareil de mesure avec écran LCD est muni d'un crochet d'attache et d'un dos magnétique pour fixations. Protection mécanique et visuelle de surcharge. Deux batteries 9V, alkaline, procurent une marche de 60 heures.

CAPACITE	50 Kg
PRECISION	Class III
MARGE	20g
PLATE FORME	223 x 223mm AMOVIBLE
POIDS	2.55 kg
COURANT	(2) BATTERIE 9v
AFFICHAGE	Métrique
TEMP.	-4°F - 156°F / -10°C to 50°C
PROGRAMMABLE	No



### PLATE FORME AMOVIBLE



Bubble Level

**Bubble Level**  
Visière de niveau  
assure de niveaux  
précises

