Régulateur digital pour applications ventilées moyenne et basse température

XR60CX

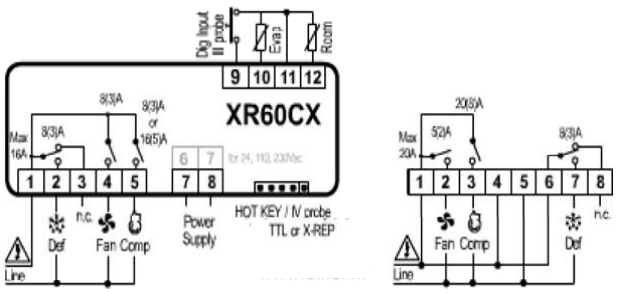

Caractéristiques	
Afficheur	3 chiffres, point décimal, -
Alimentation	12*, 24*Vac/dc 24, 110, 230Vac 9÷40Vdc*
Entrées sondes	
Thermostat	NTC / PTC
Dégivrage	NTC / PTC
Condensateur	NTC / PTC sur HOT KEY
Entrées digitales	
Alarme, AUX, activation dégivrage, switch porte, switch pression, sonde	configurable
Sorties relais	
Compresseur	8A, 16A optionel 20A
Dégivrage	8A
Ventilateurs	8A* , 5A**
Autres Sorties	
Sortie Hot Key	présent
Sortie afficheur déporté	X-REP optionel
Sortie série	TTL
Divers	
Buzzer	optionel
Mesures	
Gamme de mesure	En fonction de la sonde
Précision	Mieux que 1% pleine échelle
General	
Boîtier	ABS auto-extinguible
Protection frontale	IP 65
Type d'afficheur	LED rouge (hauteur 13mm) avec icones LED bleu en option
Stockage	Mémoire EEPROM
Température de fonctionnement	0°÷60°C 32°÷140°F
Température de stockage	-25°÷60°C -13°÷140°F
Humidité relative	20÷85%
Résolution	0,1°C ou 1°F
Connexions	Borniers à vis pour fils de <2,5mm²

* uniquement pour modèle avec compresseur 8A ** 20A