

KITS UV POUR LA DETECTION DES FUITES/LAMPES



53100



53500



53580



53585

KITS UV COMPACTS POUR LA DETECTION DE FUITES

Mastercool, leader en matière de détection de fuites par UV, offre un nombre de kits de détection compacts. Chaque kit contient une lampe d'inspection puissante, un injecteur de colorant style 'rechargeable' soit style 'cartouche' et accessoires.

PIECE #	INJECTEUR / LAMPE	CONTENU PAR KIT	VOLTAGE/WATT
53100	53123/53012	Lampe UV haute intensité, tête orientable. Injecteur rechargeable 60ml. Flacon 60ml de colorant universel (25 applications). Flacon (120ml) de nettoyant. 25 autocollants info service. Lunettes de protection à effet renforçateur.	12V/100 WATT
53100-C	53223/53012	Voir kit 53100, mais avec injecteur à cartouche remplaçable (60ml-25 applications).	12V/100 WATT
53500	53123/53312	Lampe Mini haute intensité. Injecteur rechargeable 60ml. Flacon 60ml de colorant universel (25 applic.). Flacon de nettoyant (120ml). 25 autocollants info service. Lunettes de protection à effet renforçateur.	12V/50 WATT
53500-C	53223/53312	Voir kit 53500, mais avec injecteur à cartouche remplaçable (60ml-25 applications).	12V/50 WATT
53580	53809/53515	Lampe flexible Mach IV, injecteur à cartouche remplaçable (30ml – 10 applications). Flexible de charge BP à coupleur R134a, adaptateur 1/4" (R12). 10 autocollants info service. Lunettes de protection à effet renforçateur.	2 - CR2 Lithium 3V Batteries
53585	53809/53515	Comme 53585, mais incluant: 1 flacon 30ml de colorant de détection pour huile (53610), essence et diesel et 1 flacon 30ml de colorant de détection pour fluide radiateur (53609).	2 - CR2 Lithium 3V Batteries

53515 LAMPE UV À LED FLEXIBLE MACH IV

La lampe Mach IV utilise 4 LEDs qui ensemble fournissent un forte brillance fluorescente. Facile à introduire dans des endroits difficiles d'accès. Comprend lunettes UV de sécurité.

No. de Brevet 6,647,761



53012 LAMPE ORIENTABLE UV (12V/100 WATT)

- Projecteur orientable 180°
- Allumage instantané
- Construction métallique solide
- Lunettes de protection à effet renforçateur



53312 MINI LAMPE UV (12V/50 WATT)

- Haute intensité
- Fil électrique de 5m (16 ft)
- Compact et léger
- S'allume instantanément par le "ON"
- Lunettes de protection à effet renforçateur



LAMPE PIECE N#	AMPOULE PIECE N#	LENTILLE PIECE N#
53012	53012-B	53012-L
53312	53312-B	53312-L
53515	53515-B	-



Mastercool[®]
"World Class Quality"

90935-12 ALUM BOND

Kit de réparation aluminium – boîte de 12 (chaque boîte contient Durcisseur et Résine (3,25 oz. (94g) chacun) Une formule époxy bi-composants hautement concentrée avec des particules d'aluminium pur soigneusement sélectionnées, des agents de durcissement modifiés et des additifs spéciaux de haute qualité pour offrir une résistance maximale, une durabilité et une facilité d'application. Alumbond est une résine époxy chargée en aluminium formulée spécialement pour la réparation de serpents de condenseur, réservoirs, vannes, pompes, pièces moulées, chemises d'eau, radiateurs, etc., où une finition en aluminium non magnétique antirouille est désirée.



NOUVEAU!

PROPRIETES PHYSIQUES :

- Dureté (Shore, ASTM D 1706): 83D
- Coefficient de dilatation thermique : 40 x 10-6 cm/cm/°C
- Résistance à la compression (ASTM D 695) : 8600 psi (59 M Pa)
- Résistance à la traction (ASTM D 638) : 3500 psi (24 M Pa)
- Pression de ligne maximale (après un temps d'application de 5 heures) : 650 psi

HUILES POUR COMPRESSEURS

Protection maximale avec excellente stabilité thermique et oxydative. Tolérant à l'humidité. Approuvés par les OEM.

- 53826 HUILE PAG 100 (cartouche 60ml)
- 53827 HUILE ESTER (cartouche 60ml)
- 92709 HUILE PAG 100 (bouteille 240ml)
- 92710 HUILE ESTER (bouteille 240ml)
- 92711 HUILE PAG 100 (bouteille 1 litre)
- 92712 HUILE ESTER (bouteille 1 litre)




LUNETTES DE PROTECTION À EFFET RENFORÇATEUR

- 53314 NETTOYANT DE COLORANT - "4 oz" (120ml)
- 53315 ETIQUETTES DE SERVICE - (25 par paquet en jaunes) indiquant le chargement effectué avec le colorant UV.
- 92398 LUNETTES DE PROTECTION UV Pour protection et pour renforcer l'effet de détection.



COLORANTS POUR UV

- 53609 POUR LIQUIDE DE RADIATEUR (FLACON 10Z (30ML))
 - 1 oz pour application 1 véhicule 15 l. de liquide.
- 53610 POUR HUILE À MOTEUR (10Z (30ML))
 - 1 oz pour application 1 véhicule 4 à 5 l. de huile moteur.
 - Huile de boîte automatique – 1 véhicule.
 - Essence ou Diesel – application pour 8 l. de liquide.

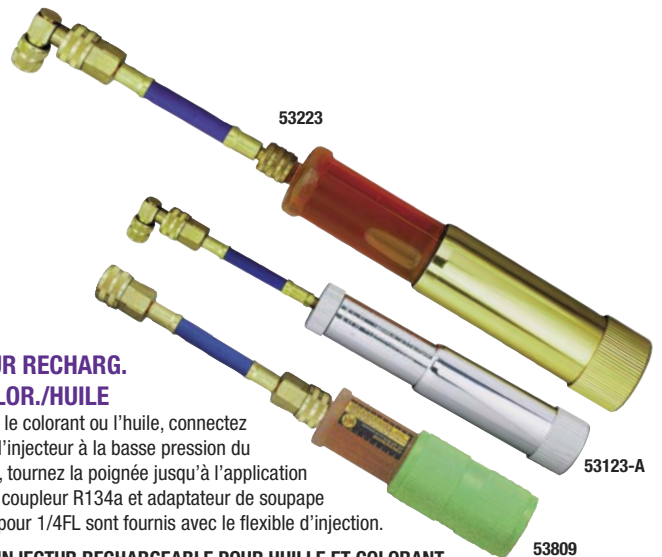

INJECTEUR RECHARG. POUR COLOR./HUILE

Pour injecter le colorant ou l'huile, connectez simplement l'injecteur à la basse pression du système A/C, tournez la poignée jusqu'à l'application suivante. Un coupleur R134a et adaptateur de soupape d'arrêt auto pour 1/4FL sont fournis avec le flexible d'injection.

- 53123 INJECTEUR RECHARGEABLE POUR HUILE ET COLORANT avec flacon de «2 oz» (60ml) de colorant concentré pour (A/C) 25 Applications
- 53123-A INJECT. UNIVERS RECHARG. POUR COLORANT (sans couleur)
- 53134 INJECTEUR RECHARGEABLE avec (connexions R134a 13mm) et flacon de «2 oz» (60ml) de colorant concentré (A/C) pour la climatisation (25 Applications)
- 53322 INJECTEUR RECHARGEABLE avec adaptateur 1/4" à la soupape d'arrêt auto et flacon de «2 oz» (60ml) de colorant concentré (A/C) pour la climatisation (25 Applications)

- 53809 MINI INJECTEUR DE COLORANT 1oz (30ml) Injecteur de colorant, 10 Applications de colorant concentré universel.

53223 INJECTEUR UNIVERSEL A CARTOUCHE

Il est facile d'ajouter du colorant avec le 53223, connectez l'injecteur à la basse pression du (A/C) et tournez la poignée jusqu'à la ligne suivante. La cartouche de remplacement permet 25 applications de colorant universel compatible avec syst. R12/22/502 et R134a. Coupleur R134a et adaptateur de soupape d'arrêt auto 1/4FL fournis.

INJECTEUR D'HUILE

Excellente pour rajouter de l'huile pour réfrigérants ou quantité importante de colorant pour détection de fuite dans le système "A/C". Ajoutez de l'huile en permettant au vacuum de l'aspirer après le procédé d'évacuation, ou utilisez du fluide frigorigène en appliquant le procédé de recharge.

- 90375 STANDARD 1/4" FFL x 1/4" MFL
- 82375 ACME 1/2" FFL x 1/2" MFL



COLORANTS POUR UV (POUR SYSTÈMES A/C)

COLORANTS UNIVERSELS À CONCENTRATION NORMALE

- 1 APPLICATION - "1/4 OZ" (7,5ML)
- 92699 COLORANT UNIVERSEL STANDARD 6 CAPSULES DE 7,5 ML (= 6 APPLICATIONS)
- 92708 COLORANT UNIVERSEL STANDARD BOUTEILLE DE "8 OZ" (240ML) - 32 APPLICATIONS
- 92732 COLORANT UNIVERSEL STANDARD BOUTEILLE DE "32 OZ" (1L) - 128 APPLICATIONS

COLORANTS UNIVERSELS À FORTE CONCENTRATION

- 53825 CARTOUCHE DE COLORANT UNIVERSEL (= 25 APPLICATIONS)
- 53810 CARTOUCHE DE COLORANT UNIVERSEL (= 25 APPLICATIONS)
- 53625 FLACON 60 ML DE COLORANT UNIVERSEL (= 25 APPLICATIONS)



Mastercool®
"World Class Quality"